




LK6NBTL

Connecteur RJ45 sans outil CAT6 non blindé 360° - gamme Link+



Benefices ⁺

- Connecteur RJ45 CAT6 UTP sans outil
- Connecteur certifié **Lien conforme aux standards de câblage**
- Faible profondeur

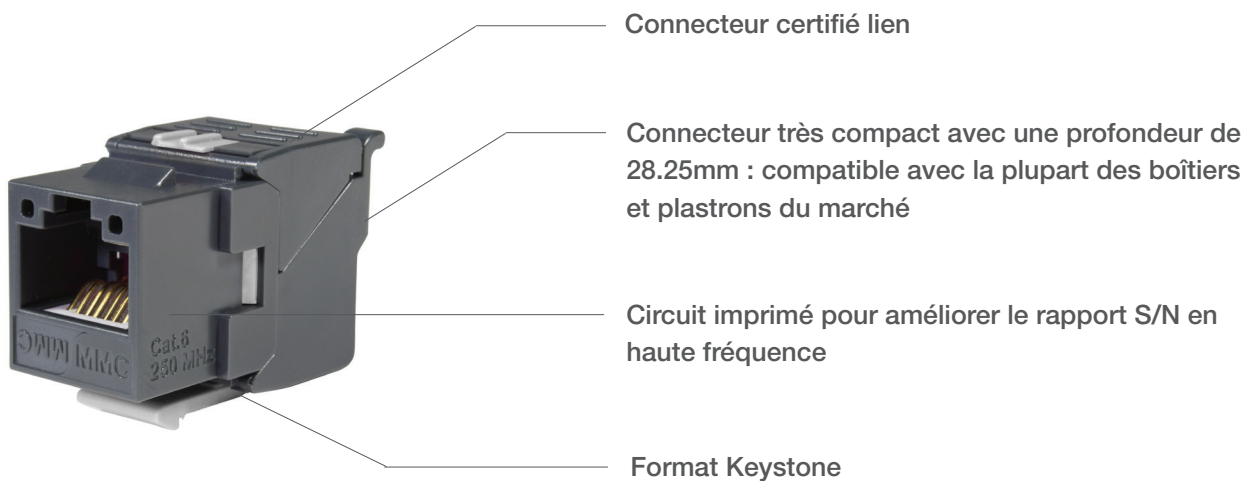


Peigne de câblage offrant code couleur TIA 568B

Peigne translucide pour faciliter l'inspection visuelle du câblage

Raccordement via un peigne de câblage équipé d'un séparateur qui facilite le dépairage et réduit les longueurs de dé torsadage : optimisation du NEXT

Deux ailettes rattachées au corps du connecteur offrant un verrouillage simplifié du connecteur

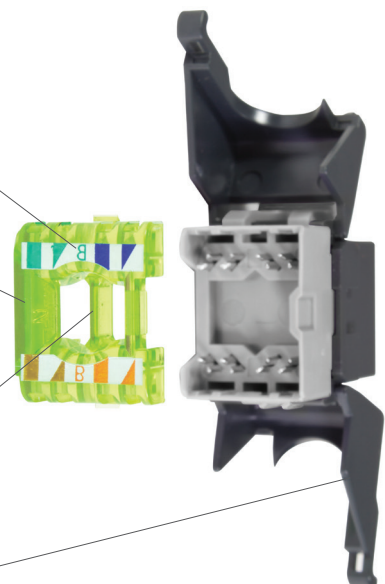



LK6NBTL

Connecteur RJ45 sans outil CAT6 non blindé 360° - gamme Link+

PERFORMANCES

CONNECTEUR	SYSTEME
IEC 60603-7-4 CAT6	TIA 568-C.2 CAT6
FCC Part 68 subpart F	ISO 11801 Ed2.2 Class E
TIA 570-B	EN 50173-1
UL 18663	IEEE 802.3af & at (PoE / PoEP)

PROPRIETES TECHNIQUES

CAD :	Bronze + Platine / Cu + SnPb 80μ
Conducteur rigide et souple :	AWG 26 à AWG 23
Diamètre isolant maximum :	1.3 mm
Diamètre câble maximum :	8.5mm
Contact :	Bronze, Platine Ni et Au 1.2μm
Corps extérieur	Polycarbonate
Code couleur	568 B

PROPRIETES ELECTRIQUES



Résistance de contact :	< 20 mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a
Résistance Entrée/Sortie :	< 200mΩ IEC 60512-2-1 Test 2a
Résistance isolant :	> 500MΩ @100V DC IEC 60512-3-1 Test 3a
Tension :	> 1000V DC contact à contact (IEC 60512-4-1 Test 4a Methode A)
Cycle insertion :	> 1000
Tension utilisation :	< 72V DC
Puissance admissible :	< 30W
Temperature utilisation :	-40°C à +70°C



LK6NBTL

Connecteur RJ45 sans outil CAT6 non blindé 360° - gamme Link+

DESSINS 3D

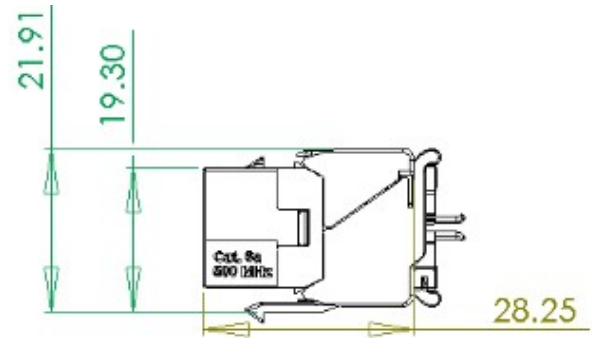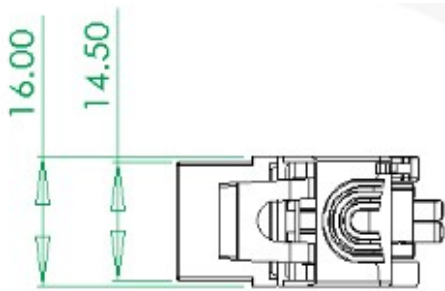








INFORMATION DE COMMANDE

REF	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT
LK6NBTL8	Connecteur RJ45 sans outil CAT6 non blindé gamme Link+	8

Polybag individuel
Poids 9g



COMMANDE	NIVEAU CONDITIONNEMENT	QUANTITE	PHOTO
Si quantité est nx8 pcs 	Polybag transparent 140x200 Poids Total 75g	8 pcs	
Si quantité est nx48 pcs 	Boîte carton imprimé 230x230x70 Poids Total 0.5Kg	48 pcs	
Si quantité est nx480 pcs 	Boîte carton neutre 750x237x250 Poids Total 6Kg	480 pcs	
Si quantité est nx9600 pcs 	Palette bois 800x1200x1100 Poids Total 120Kg	9600 pcs	