


REF : CORD6ASxMSH

Cordons de brassage 4 paires RJ45 U/FTP – CATEGORIE 6A – 500 MHz -
LSZH

Ed. 1.0


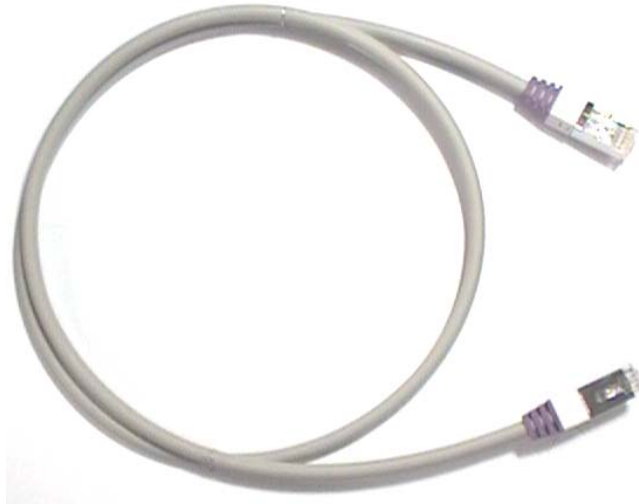


INFORMATIONS PRODUITS

Descriptif

- Cordon de brassage assemblé avec séparateur U/FTP – 4 paires – Catégorie 6A – 500 MHz
- Chaque cordon est livré dans un emballage individuel
- Les cordons sont disponibles en 5 longueurs (1m – 2m – 3m – 5m – 10m)
- Code couleur : EIA/TIA 568 B
- Plug utilisé : FTP : RJ45 8P 8C pour câble rond – contact or 15 µinch.
- Les conducteurs sont décalés sur 2 niveaux pour assurer une meilleure diaphonie (NEXT), un séparateur propriétaire est utilisé afin de maintenir le blindage individuel jusqu'au connecteur.

Code EIA/TIA 568 B

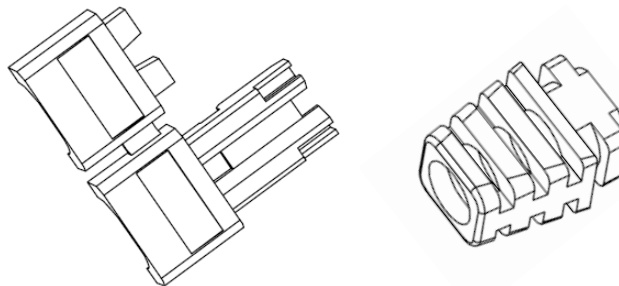


1	BLANC/ORANGE
2	ORANGE
3	BLANC/VERT
4	BLEU
5	BLANC/BLEU
6	VERT
7	BLANC/MARRON
8	MARRON

REF : CORD6ASxMSH

Cordons de brassage 4 paires RJ45 U/FTP – CATEGORIE 6A – 500 MHz -
LSZH

Ed. 1.0

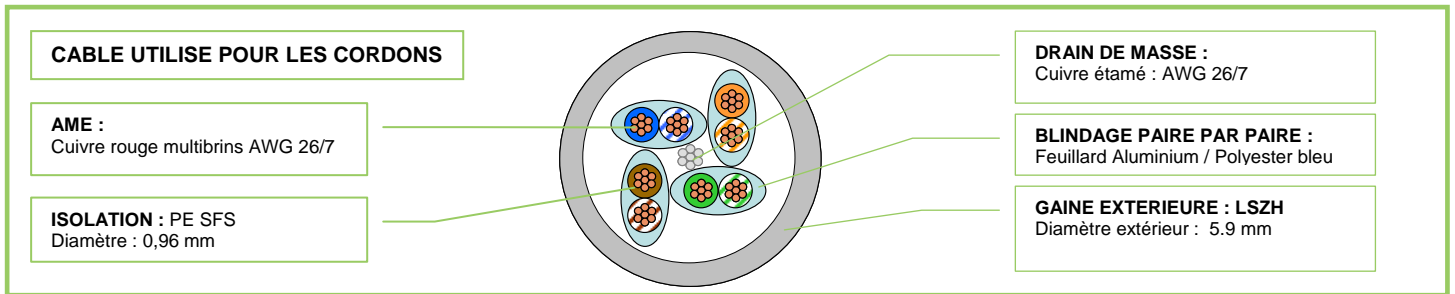

Normes / Performances

Les performances du câble 555-xP4SH correspondent aux limites définies par les normes et standards suivants :

CABLE	SYSTEME
EIA/TIA 568.B.2-10 IEC 61156-5	EIA/TIA 568-B.2-10 Category 6A CHANNEL ISO 11801 Edition 2.1 – CLASSE EA CHANNEL EN 50173 Edition 2 – CLASSE E CHANNEL

Caractéristiques



Tenue au feu : IEC 60332-1 / NF C 32070 C2



Tenue en température : - 20° C / + 70°C





Rayon de courbure min : 8 x Diamètre du câble



Conforme à la directive RoHS

Références produits

	COULEUR	LONGUEUR	
CORD6ASxMSH	Gris	x = 1 / 2 / 3 / 5 / 10 m	individuel

x : longueur des cordons de brassage : 1 m – 2m – 3 m – 5 m – 10 m