

REF : ACBAM 60 CD

AXCEB

Amplificateur de puissance 4 zones – 60 W
Lecteur de CD / MP3 / Tuner AM / FM / USB



Ed. 1 07/14 MC



INFORMATIONS PRODUIT

Descriptif

Cet amplificateur multi zone permet la commutation jusqu'à 4 zones HP et appel général ainsi qu'un réglage du volume commun.

Possibilité d'utiliser cet ampli en mode mono zone et à pleine puissance.

Fonctionne avec le micro pupitre ACBAM 10

Cette amplificateur est livré avec un lecteur CD / MP3 / Tuner AM/FM / 1 port USB – ACBAMCDU.

L'amplificateur ACBAM 60 peut être utilisé avec le pupitre microphone ACBAM10.

Caractéristiques techniques

ACBAM 60

PUISSANCE DE SORTIE ➤ 100 V / 70 v (switch) :	1 x 60 W RMS 4 x puissance modulable
TAUX DE DISTORTION	< 1 % @ 1KHz
SENSIBILITE - IMPEDANCE D'ENTRÉE ➤ MIC/LIGNE 1 à 4 ➤ PHONE 5	MIC 3 mV Line 300 mV 2.40 Mv
SORTIES ➤ HAUT-PARLEURS ➤ EGALISEUR: ➤ 0dB	70 ou 100 V / 4 et 8 Ω
BANDE PASSANTE :	80 – 15 0000 Hz, -3dB
RAPPORT SIGNAL / BRUIT ➤ LIGNE: ➤ MICRO:	> 80 dB (évalué) > 70 dB (évalué)
TEMPERATURE D'UTILISATION	0 à 40° C
ALIMENTATION UTILISATION SECOURS	230 V / 50 Hz 24 V
CONSOMMATION SECOURS	630 VA 27 A
DIMENSIONS	420 x 110 x 320 - 3 U
POIDS	10 Kg

ACBAMCDU

TAUX DE DISTORTION (1 kHz)	< 0,02 %
RAPPORT SIGNAL / BRUIT	> 85 db
BANDE PASSANTE	10 – 20000 Hz +/- 1 dB
LECTEUR CD	
TEMPS DE CHARGEMENT	6 s
LECTURE	Cds Audio / CD - R
TUNER AM / FM	
FREQUENCES DE RECEPTION ➤ AM ➤ FM	531 – 1620 KHz 87.5 – 108 MHz
SENSIBILITE HF: ➤ AM ➤ FM	1.10uV 3.90 uV
RAPPORT SIGNAL BRUIT ➤ AM ➤ FM	60 dB 50 dB
ALIMENTATION VIA AMPLIFICATEUR	17 v
DIMENSIONS	195 x 40 x 215 mm
POIDS	1,20 Kg
ANTENNE AM/ FM:	75 Ω / 300 Ω
MEMORISATION DES STATIONS RADIO	Batteries
USB	
LECTURE WAVE MP3...	

REF : ACBAM 60 CD


AXCEB

Amplificateur de puissance 4 zones – 60 W
Lecteur de CD / MP3 / Tuner AM / FM / USB



Ed. 1 07/14 MC

Commandes – face avant

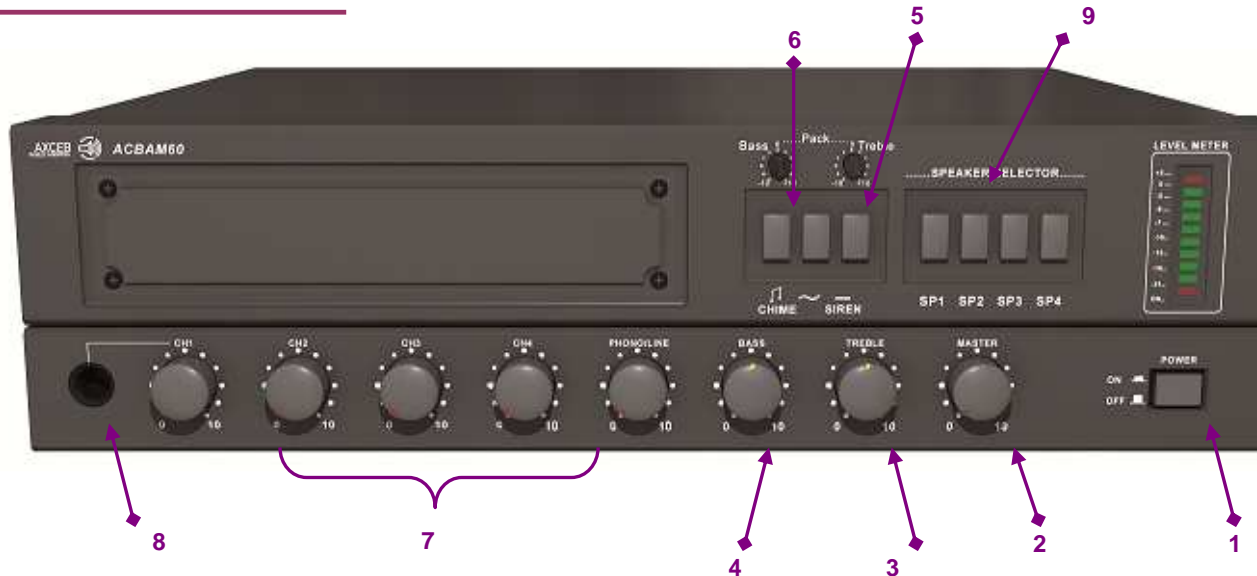

1	Mise sous tension de l'appareil
2	Volume master
3	Réglage des aigus
4	Réglage des graves
5	Sirène – bouton ~ : sirène en mode répétition et bouton - : sirène en mode continu
6	Commande gong
7	Réglage des entrées CH1 / CH2 / CH3 / CH4 / CH5 lines
8	Entrée jack canal 1
9	Sélection zone 1 / zone 2 / zone 3 et appel général
10	Emplacement réservé à l'insertion d'une source audio



1	Commande Marche / Arrêt
2	Chargement du disque CD
3	Commande de contrôle du volume sonore
4	Commande de mise en fonction et pause
5	Retour au début du titre
6	Ejection du CD du magasin
7	Mode TUNER : recherche des fréquences AM / FM Mode CD : sélection du titre précédent
8	Mode TUNER : recherche des fréquences AM / FM Mode CD : sélection du titre suivant
9	Prise USB

- Dès qu'un CD est inséré, celui-ci devient prioritaire.
- Dès l'introduction d'un CD, les symboles **IN**, **LOAD** et **PLAY** apparaissent
- La durée totale et le nombre de titres du CD s'affichent
- Pour chaque titre, le numéro du titre et le temps de lecture sont indiqués.



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



REF : ACBAM 60 CD


AXCEB

Amplificateur de puissance 4 zones – 60 W
Lecteur de CD / MP3 / Tuner AM / FM / USB



Ed. 1 06/14 MC

Commandes – face arrière

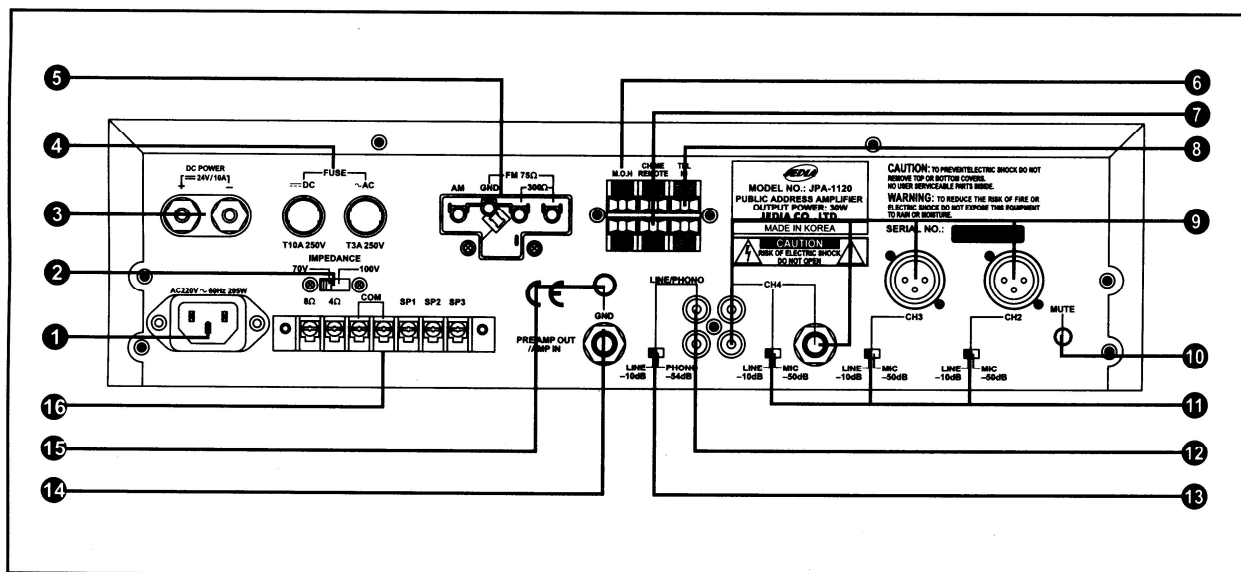

1	Alimentation
2	Réglage d'impédance
3	Entrée 24 V
4	Fusibles (AC & DC)
5	Prise antenne (FM – AM – GND)
6	Prise source musique
7	Entrée sonnerie
8	Entrée telephone
9	Entrée jacks canaux 2 – 4
10	Contrôle Mute
11	Bouton switch micro / ligne
12	Entrée jack ligne / phono
13	Bouton switch phono / ligne
14	Sortie Pré ampli / entrée ampli
15	Mise à la terre
16	Entrée HP



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

