

Embase Femelle 6 circuits sans bague de verrouillage
Gamme Showline



Ed. 1 06 /16 MC




DESCRIPTION

- Embase femelle 19 pts sans bague de verrouillage livrée avec 19 contacts femelles argent – réf. **CEF19**
- Compatible connecteurs Socapex

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Courant nominal : **23 Amps**
- Tension maximale : **600 VAC max.**
- Température d'utilisation : **-55 C° → +60 C°**
- Niveau protection : **IP67**
- Corps : **aluminium usiné**
- Finition : **noir haute résistance**
- Insert : **silicone**
- Ø câble entrée : **15 / 23 mm**
- Section conducteur : **1.50 / 2.50 mm²**
- Contacts Femelles : **laiton plaqué argent**

Dimensions

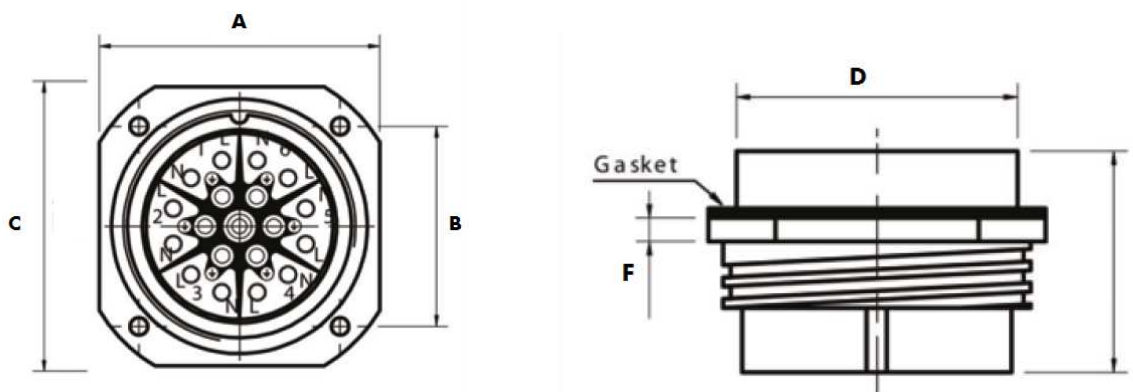

	A	B	C	Ø D	E	F
Dimensions - mm	57.20	41.05	57.20	47.70	37.40	4.00

Cotes de perçages

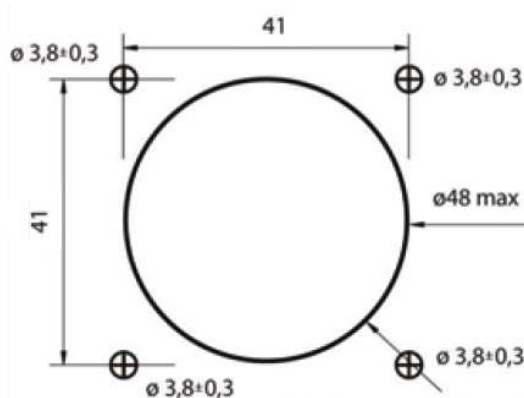

Référence

	Désignation	
CEF19	Embase femelle 19 points sans bague de verrouillage	A l'unité