

# CFM85



**S2CEB**  
AUDIO VIDEO BROADCAST

Gamme Tourline

Fiches mâles 85 contacts sans bague de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC



Réf. **CFM85**



Réf. **CFM85TM**



Réf. **CFM85C**



Réf. **CFM85TMC**

- Fiche mâle 85 pts avec bague de verrouillage livrée avec 85 contacts mâles or – réf. **CFM85**
- Fiche mâle 85 pts avec bague de verrouillage livrée avec 85 contacts mâles or + passe fil métal – réf. **CFM85TM**
- Fiche mâle 85 pts avec bague de verrouillage livrée avec 85 contacts mâles or + capot de protection – réf. **CFM85C**
- Fiche mâle 85 pts avec bague de verrouillage livrée avec 85 contacts mâles or + capot de protection + passe fil métal – réf. **CFM85TMC**

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Cycle d'application mécanique : **2000**
- Indice IP : **IP67**

| Nbre de Contacts | Tension Nominale |         | Rigidité Diélectrique | Tension de claquage |
|------------------|------------------|---------|-----------------------|---------------------|
| 85               | 700 Vac          | 500 Vdc | 2000 Vac              | 2800 Vac            |



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



# CFM85




**S2CEB** AUDIO VIDEO BROADCAST

Gamme Tourline

Fiches mâles 85 contacts sans bague de verrouillage



Ed. 1 06/16 MC

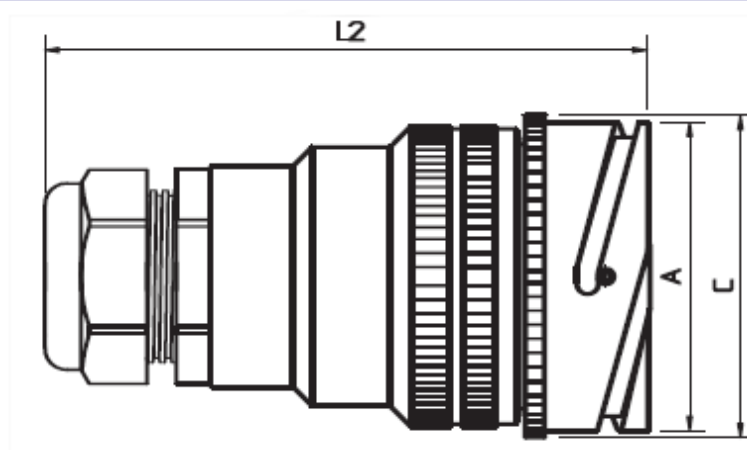


| Nb de contacts | Ø A max. | Ø C max. | L2 max. | PG | Ø Câble |      |
|----------------|----------|----------|---------|----|---------|------|
|                |          |          |         |    | Mini.   | Max. |
| 85             | 65.5     | 69       | 173     | 29 | 14      | 25   |

## Contacts



| Genre | Section mm <sup>2</sup> | AWG     |
|-------|-------------------------|---------|
| Mâle  | 0.15 - 0.60             | 26 - 20 |

## Capot

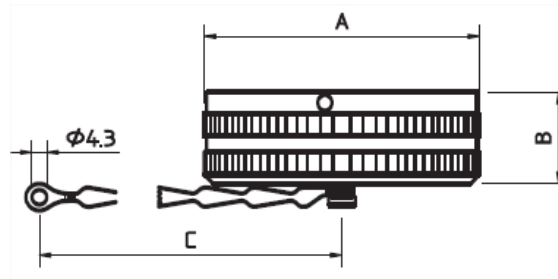

| Ø A max. | B max. | C mini. |
|----------|--------|---------|
| 73 mm    | 23 mm  | 200 mm  |



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



# CFM85



**S2CEB**   
AUDIO VIDEO BROADCAST


Gamme Tourline

Fiches mâles 85 contacts sans bague de verrouillage





Ed. 1 06/16 MC
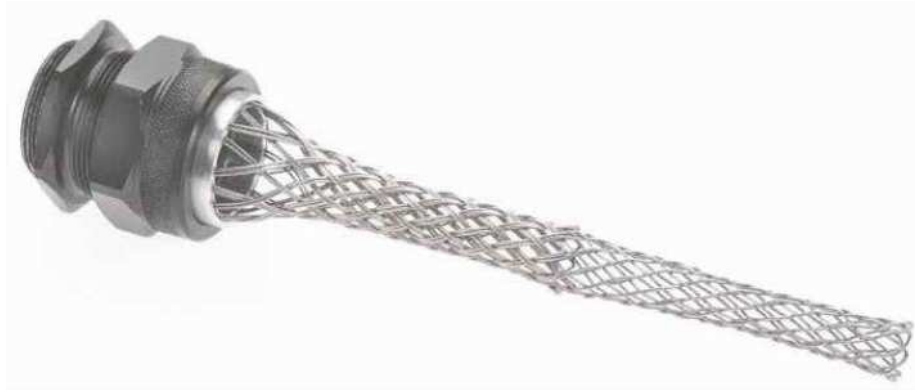
## Passe-fil



## Références

|  REF. | Désignation                                       |  |
|--|---|---|
| CFM85  | Fiche mâle 85 points                              | A l'unité   |
| CFM85C   | Fiche mâle 85 points avec capot                   | A l'unité   |
| CFM85TM  | Fiche mâle 85 points avec passe-fil métal         | A l'unité   |
| CFM85TMC   | Fiche mâle 85 points avec capot + passe-fil métal | A l'unité   |



Ce document est confidentiel, et est la propriété de CAE Groupe. CAE Groupe possède un copyright, et le document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission écrite de CAE Groupe. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

